

MOTEUR TUBULAIRE

DOM 45 DS / DM

**5 ANS
GARANTIE**



N° MOTEUR :




MOTEUR SOLAIRE
Fin de course mécanique
Manœuvre par télécommande

Différentes utilisations produit et technologie solaire



DIMENSIONS MOTEURS




SCHEMA STRUCTURE INTERIEURE



Explication type moteur

DOM **45** **DS** - **50 / 12**
DOXA DIAMETRE MOTEUR PUISSANCE VITESSE
MOTORISATION TUBE STANDARD (N) MOTEUR (RPM)

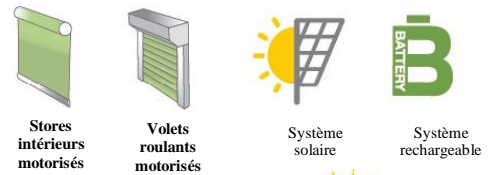

DOM 45DS

**DOMPS 683
PLAQUE SOLAIRE**

- * Sortie Voltage = 18v
- * puissance de sortie = 5w
- * températures = -20° à + 80°
- * tenue dans le temps = 10 ans
- * dimensions = 600 mm X 60 mm X 6 mm

DOMB 500
BATTERIE RECHARGEABLE PAR PLAQUE SOLAIRE ET CHARGEUR

DOMC 215B
Chargeur 12v .
Temps de charge 6 heures
300 cycles d'utilisation par charge .

DONNEES TECHNIQUES

12V

CERTIFICATIONS PRODUITS

CE RoHS

**DOM
45DS
RADIO
FIN DE
COURSE
MECANIQUE**

	NEWTON (N.M)	VITESSE (T/MIN)	DIAMETRE TUBE (MM)	VOLTAGE (V)	PUISSANCE (W)	AMPÉRAGE (A)	INDICE DE PROTECTION (Ip)	TOURS MAXIMUM (Tours)	DIMENSIONS MOTEURS (M.M)
DOM 45DS	20	15	45	12	85.2	7.14	IP44	22	545 / 533
DOM 45DS	35	12	45	12	117.3	10.14	IP44	22	545 / 533
DOM 45DS	50	12	45	12	164.6	14.38	IP44	22	545 / 533
DOM 45DM	50	12	45	12	164.6	14.38	IP44	22	545 / 533

MOTORISATION SOLAIRE

