

MOTEUR TUBULAIRE

DOM 45 S

5 ANS GARANTIE



N° MOTEUR :

**Fin de course mécanique
Manœuvre par interrupteur**

S : STANDARD




Différentes utilisations produit

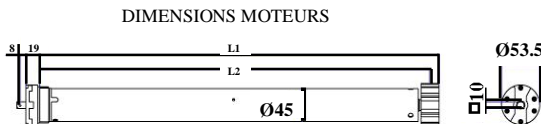

Ø45

SCHEMA STRUCTURE INTERIEURE



Explication type moteur

DOM 45 S 20 / 15
DOXA MOTORISATION DIAMETRE DU TUBE STANDARD NEWTON TOURS / MINUTES

NEWTON (N.M)	VITESSE (T/Mn)	DIAMETRE TUBE (MM)	VOLTAGE (V)	FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE (W)	AMPERAGE (A)	DUREE CONTINUE (Min)	INDICE DE PROTECTION (Ip)	TOURS MAXIMUM (Tours)	DIMENSIONS MOTEURS (MM)
--------------	----------------	--------------------	-------------	----------------	---------------	--------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

230V / 50Hz

CERTIFICATIONS PRODUITS




DOM45S-10/ 15 10 15 45 230 50 112 0.49 4 IP44 22 467 / 449

DOM45S-20/ 15 20 15 45 230 50 145 0.64 4 IP44 22 467 / 449

DOM45S-30/ 15 30 15 45 230 50 191 0.83 4 IP44 22 537 / 519

DOM45S-50/ 12 50 12 45 230 50 205 0.89 4 IP44 22 537 / 519

**DOM
45 S
FILAIRE**

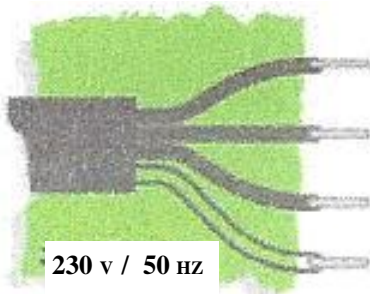

BLEU / NEUTRE

MARRON / DIRECTION N°1

NOIR / DIRECTION N°2

VERT- JAUNE / TERRE

230 v / 50 HZ

